


鷹爪
S A N G

FIRE ALAR



号

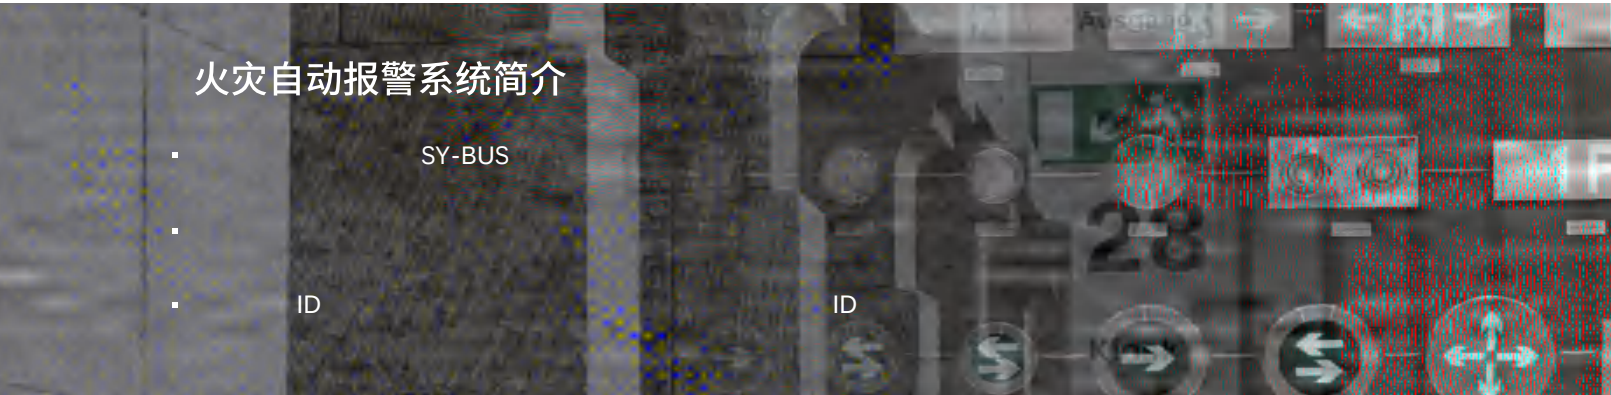

火灾自动报警系统简介


- SY-BUS
- ID

Feature

- GB4717-2024 л
- 7 й
- CANж485ж4Gжwiтж
- FEBUS ш
- й USB ш
- й 3
- 1 й1
- ж

Parameter

JB-LBZ-YKS6800L
4 й 254 й 1016
8 40
AC220V й 50Hz
2 12V/4.5Ah
-20 т ~+60 т
-10 т ~+40 т
Ó 95%RH(40Ö2 т)
445mm т 600mm т 150mm

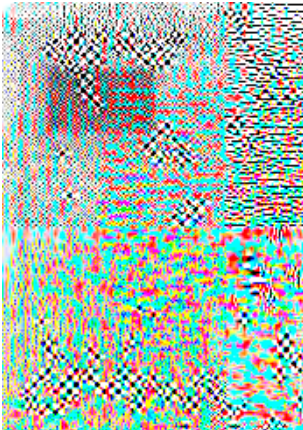


Feature

- GB4717-2024 л
- 7 й
- CANж485ж4Gжwiтж
- FEBUS ш
- й USB ш
- й 3
- 1 й1
- ж

Parameter

JB-LTZ-YKS6800L
16 й 254 й 4064
112 560
AC220V й 50Hz
2 12V/24Ah ()
-20 т ~+60 т
-10 т ~+40 т
Ó 95%RH(40Ö2 т)
1080mm т 1325mm т 1040mm(/ ж

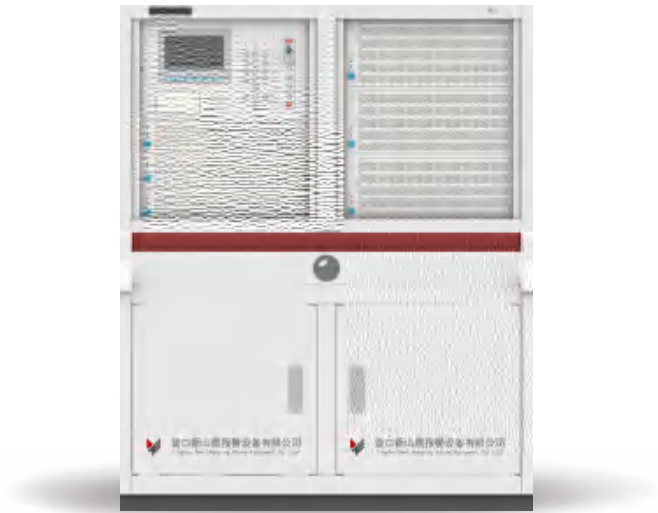

Feature

- 支持 RS-485 通信
- 支持 1 路 4~20mA 模拟量输出
- 支持 1 路 0~1V 电压输出
- 支持 1 路 0~1A 电流输出
- 支持 ID 地址设置

Parameter

供电电压	DC24V(DC16~28V)
额定功率	≤ 170W
额定电流	≤ 1mA
额定电压	≤ 1V
额定电流	≤ 1A

工作温度: -20℃ ~ 70℃






Feature

支持 RS-485 通信

- 支持 1 路 4~20mA 模拟量输出
- 支持 1 路 0~1V 电压输出
- 支持 1 路 0~1A 电流输出



Feature

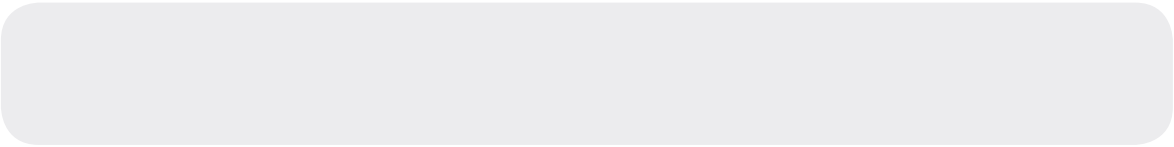


产品特点

Feature

- 采用微处理器；
- 具有防拆报警功能；
- 具有防区/报警类型识别功能；
- 具有ID识别功能。

Parameter

	JY-G-YKS6100HT
	DC24V
	≤400uA
	报警成功率: ≥95%
	工作温度: -10℃~55℃

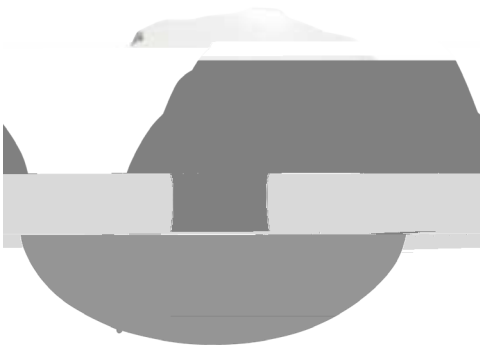

产品特点

Feature

- 采用微处理器；
- 具有防拆报警功能；
- 具有防区/报警类型识别功能；
- 具有ID识别功能。

Parameter

	JW-Z0-YKS5110
	DC24V(DC16V~DC27V)
	≤300uA
	≤1mA
	报警成功率: ≥92% 工作温度: -20℃~70℃



产品特点

Feature

- 采用微处理器；
- 具有防拆报警功能；
- 具有防区/报警类型识别功能；
- 具有ID识别功能。

Parameter

	J-SAP-YKS5120
	DC24V(DC16V~DC27V)
	≤300uA
	≤1mA
	DC30V/0.5A
	报警成功率: ≥92% 工作温度: -20℃~70℃



产品特点

Feature

- 采用微处理器；
- 具有防拆报警功能；
- 具有防区/报警类型识别功能；
- 具有ID识别功能。

Parameter

	XA-YKS5130
	DC24V(DC16V~DC27V)
	≤170uA
	≤1mA
	DC30V/0.5A
	报警成功率: ≥92% 工作温度: -20℃~70℃



Parameter

JY-G-YKS5100Ex
0 1 ⅈ +55 1
Ó 92% e 40Ô2 1 ж
DC24V
Ó 220uA
1mA
1 ⅈ 254
Ex db ib ⅁ C T6 Gb
G1/2



Parameter

JW-ZO-YKS5110Ex
0 1 ⅈ +55 1
Ó 92% e 40Ô2 1 ж
DC24V
Ó 170uA
1mA
1 ⅈ 254
Ex db ib ⅁ C T6 Gb
G1/2

Parameter

JY-G-YKS5100Ex
0 1 ⅈ +55 1
Ó 92% e 40Ô2 1 ж
DC24V
Ó 220uA
1mA
1 ⅈ 254
Ex ib ⅁ C T6 Gb



Parameter

JW-ZO-YKS5110Ex
0 1 ⅈ +55 1
Ó 92% e 40Ô2 1 ж
DC24V
Ó 170uA
1mA
Ü103mm ⅁ 45mm
1 ⅈ 254
Ex ib ⅁ C T6 Gb



Parameter

J-SAP-YKS5120Ex
-10 1 ⅈ +55 1
Ó 92% e 40 1 ж
DC24V(DC16V ⅈ DC27V)
Ó 170uA
Ó 1mA
DC30V/0.5A
94mm ⅁ 94mm ⅁ 43mm
1 ⅈ 254
Ex ib ⅁ C T6 Gb



Parameter

JB-YKS5312Ex
0 1 ⅈ +55 1
Ó 92% e 40 1 ж
24V
Ó 170uA
1.0Hz ⅈ 1.5Hz
3.0s ⅈ 4.0s
70dB ⅈ 100dB
180mm x 127mm x 85mm
1 ⅈ 254
Ex d ⅁ C T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T85 1



Parameter

	J-SAP-M(5)DEx
	Exd J CT6 Gb/EX tD A21 IP65 T85 1
	к 10 1 й 55 1
	92 в
	80 й 110Kpa
	й
	DC24V
	1.5mA-3mA
	M20X1.5
	G1/2
	155mm 1125mm 180mm

Parameter

	JKM-YKS4210C
	Exd J CT6 Gb/EX tD A21 IP65 T85 1
	1
	DC24V й 2A
	Ó 350ÅA
	Ó 2mA
	18-24V
	180mm 1128mm 164mm
	G1/2



Feature

- SY4 YB5XXXX ш
- ;
- YB5XXXX ;
- й 2 1.5V5# 20000 й й ж

Parameter

	JQ-YKS5160
	DC3V(2 1.5VAA5#)
	Ó 10mA
	Ó 100mA
	SY4 YB5XXXX
	LCD й
	: Ó 95%; :-20 1 ~70 1



Feature

- й ш ;
- й ;
- ; ID ж

Parameter

	JB-YKS5312
	DC24V(DC16V~DC27V)
	Ó 300uA
	й й й
	3mA
	1.5Hz
	4s
	75dB~120dB
	: Ó 95%; :-20 1 ~70 1



Feature

- й ;
- й ш
- й ш ж ш
- й ш
- ID ш
- ж ш
- 3 ж

Parameter

	JX-YKS5310
	DC24V(DC16V~DC27V)
	Ó 1mA
	512
	: Ó 95%; :-20 1 ~70 1

